



Date : 20/02/2020

# 01

Parc d'Activités Schweitzer  
26 rue du Bois Fossé  
85300 CHALLANS  
Tél. 02 51 49 31 31

 **espace**  
**technologie**

## Guide utilisateur

### Gigaset S650H SL750H R650H



S650H



SL750H



R650H



COMPÉTENCES - TRANSPARENCE - CONFIANCE





## Table des matières


Chapitre 1. Présentation du matériel.....	3
Symbole à l'écran .....	3
Touches du combiné .....	3
Chapitre 2. Fonction d'appel de base .....	4
Émettre un appel.....	4
Émettre un appel à partir du répertoire .....	4
Chapitre 3. Prise et gestion d'appels.....	5
Répondre aux appels.....	5
Mettre un appel en attente.....	5
Transfert d'appel .....	5
Consultation des journaux d'appels .....	5
Appels manqués .....	5
Appels émis .....	5
Consulter la messagerie vocale .....	5

# Chapitre 1. Présentation du matériel

## Symbole à l'écran

Etablissement de connexion 	Connexion établie 	Connexion impossible ou interrompue 
Appel externe (→ p. 27) 	Appel interne (→ p. 43) 	Réveil (→ p. 41) 
Enregistrement sur le répondeur (→ p. 35) 	Information 	Demande 
Patiencez... 	Action exécutée 	Echec de l'action 

## Touches du combiné

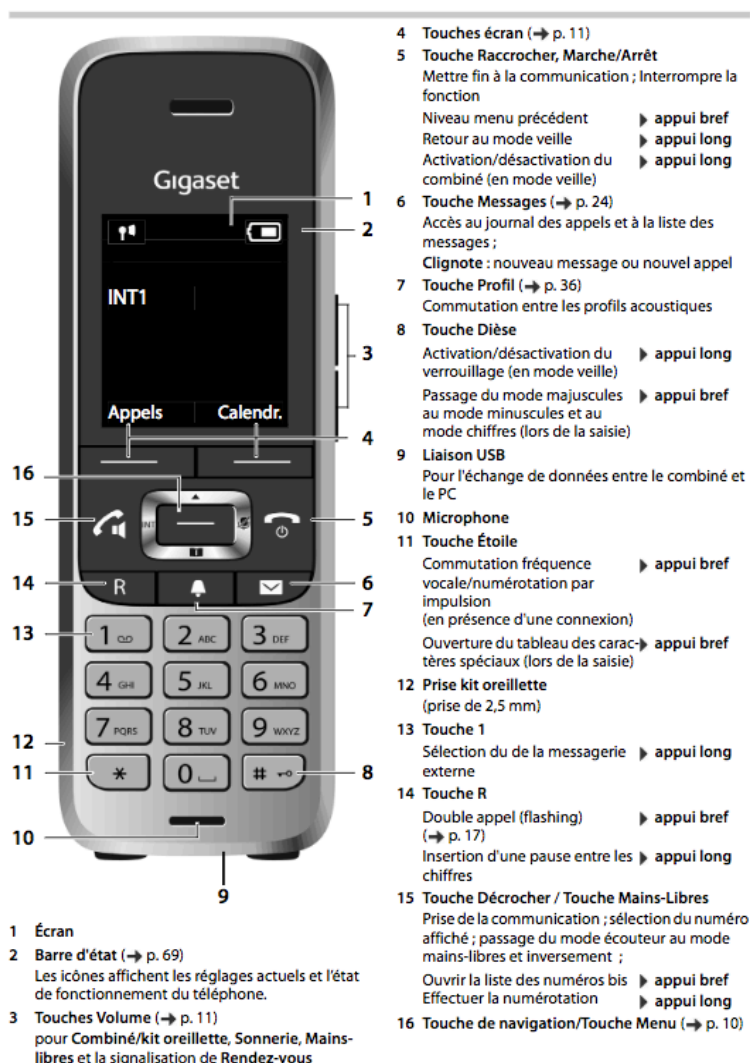

## Chapitre 2. Fonction d'appel de base

### Émettre un appel

#### Mode combiné :

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « **Décrocher** »: .


Ou appuyer sur la touche « **Décrocher** », un signal sonore retentit, vous pouvez entrer le numéro.

#### Mode mains libres :

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « **Décrocher** » deux fois.


### Émettre un appel à partir du répertoire

#### Depuis le répertoire personnel :

Appuyer sur la touche « Répertoire », aller sur la ligne du contact et appuyer sur la touche « **Décrocher** »: .




#### Depuis le répertoire collectif :

Effectuer un appui long sur la touche « Répertoire », aller sur la ligne du contact et appuyer sur la touche « **Décrocher** »: .

## Chapitre 3. Prise et gestion d'appels

---

### Répondre aux appels

**Appuyer** sur la touche  pour décrocher.

### Mettre un appel en attente

#### **Mise en attente :**

Au cours de l'appel, **presser** sur la touche « **R** » du combiné, le correspondant est mis en attente et reçoit une musique. (Sur le SL750H, il vous faut faire un appui long sur la touche 0 pour activer la touche R)

#### **Reprise d'appels :**

**Appuyer** de nouveau sur « **R** » pour récupérer l'appel.

### Transfert d'appel

En cours de communication, **appuyer** sur la touche « **R** » du combiné pour mettre l'appel en attente, puis **composer** le numéro cible.


Lorsque l'appel est en cours avec le numéro tiers, **attendre** que le correspondant interne décroche pour lui annoncer puis **appuyer** sur la touche « **Raccrocher** », le transfert est effectué.

### Consultation des journaux d'appels


Depuis le menu du téléphone, **sélectionner** « **Liste d'appel** ».

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal : Appels perdus, Appels acceptés, Appels sortants.


### Appels manqués

Pour consulter le journal d'appels, **appuyer** sur la touche « **Messages** »  puis **sélectionner** « **App manqués** ». Il est alors possible de visualiser les appels reçus.

### Appels émis

Pour consulter les appels émis, **presser** une fois sur la touche **appel** du téléphone 

### Consulter la messagerie vocale

**Composer** le « 123 » puis **appuyer** sur la touche **appel** du téléphone 

La notification de nouveaux messages lorsque le signe suivant apparaît sur l'écran : 